


PTFEベルト

ベルト製品は優れた剥離性と耐薬品性、パフォーマンスを備えています。PTFEコートファブリックの耐熱温度は-73 °C ~ 260 °Cになります。

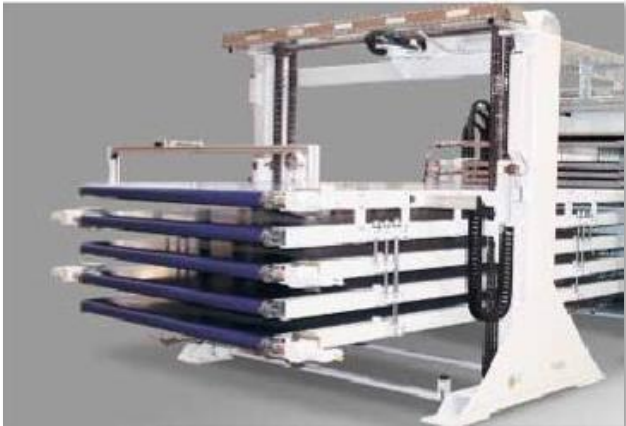

製品

PTFEベルトシリーズ

用途

- スクリーン印刷
- カーペット製作
- 食品加工プロセス/ QSR
- 乾燥機ベルト
- 半導体 / E&E
- プラスチック/化学品/ゴム製品加工プロセス

項目	厚み (μm)	重量 (g/m^2)	抗張力 ($\text{N}/5\text{cm}$)	メッシュサイズ
8058	122	265	1300	
8108	235	490	2300	
8148	340	680	4200	
8159TC	380	820	2800	
8278S	680	1100	4500	
8103AS	235	490	2300	
8143AS	345	700	4200	
8305	980	460	2400	4*4 mesh
8305KG	1250	644	5500	4*4 mesh
8305AS	950	460	1800	4*4 mesh
8308D	970	490	1800	4*4 mesh
7535	1.347 (mm)	434 (g/sqm)	2542.64	10*10 mesh